


ชุดประชุมเอ็นทีเอส....

พัฒนาการเพื่อความสมบูรณ์แบบของระบบประชุม



ชุดประชุมระบบอนาล็อก
DS-SERIES
ANALOG CONTROL
conference system

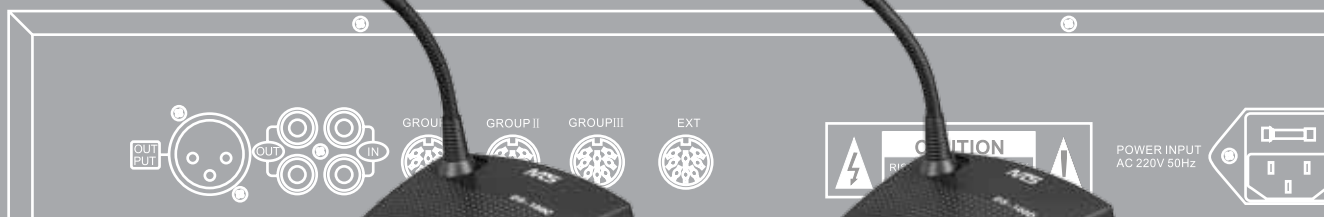

ชุดประชุมระบบอนาล็อก DS-SERIES

ANALOG CONTROL
conference system

ชุดประธาน (Chairman Unit : DS-100C)

- เป็นชุดไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม
- ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการทำงาน
- ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ความยาว 480 มิลลิเมตร
- มีสวิทช์ไมโครโฟนสำหรับเปิด - ปิดการทำงานของไมโครโฟน
- มีสวิทช์ตัดการสนทนาสำหรับกดตัดการทำงานของชุดผู้ร่วมประชุม
- มีลำโพงภายในตัวขนาด 2 วัตต์ 8 โอห์ม โดยลำโพงจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงการเกิดเสียงทอน
- มีช่องต่อขนาด 3.5 มิลลิเมตร สำหรับต่อไปยังหูฟัง
- มีช่องต่อขนาด 3.5 มิลลิเมตร สำหรับต่อไปยังไมโครโฟนภายนอก
- มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียงลำโพงและหูฟัง
- มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กเป็นแบบ DIN 8 ขา ความยาว 2 เมตร


ชุดผู้ร่วมประชุม (Delegate Unit : DS-100D)

- เป็นชุดไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม
- ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการทำงาน
- ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ความยาว 480 มิลลิเมตร
- มีสวิทช์ไมโครโฟนสำหรับเปิด - ปิดการทำงานของไมโครโฟน
- มีลำโพงภายในตัวขนาด 2 วัตต์ 8 โอห์ม โดยลำโพงจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงการเกิดเสียงทอน
- มีช่องต่อขนาด 3.5 มิลลิเมตร สำหรับต่อไปยังหูฟัง
- มีช่องต่อขนาด 3.5 มิลลิเมตร สำหรับต่อไปยังไมโครโฟนภายนอก
- มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียงลำโพงและหูฟัง
- มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กเป็นแบบ DIN 8 ขา ความยาว 2 เมตร



ชุดจ่ายไฟและควบคุมไมค์ (Supply Unit : DS-100S)

- เป็นชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟ
- มีสวิทช์สำหรับเปิด - ปิด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงาน
- มีวอลุ่มควบคุมระดับความดังของเสียงประชุม
- มีช่องสำหรับต่อไมโครโฟนจากภายนอก 1 ช่อง พร้อมทั้งวอลุ่มปรับระดับความดัง
- มีช่องสำหรับต่อสัญญาณจากภายนอก 1 ช่อง พร้อมทั้งวอลุ่มปรับระดับความดัง
- มีช่องต่อสัญญาณเอาท์พุทสำหรับต่อไปยังเครื่องบันทึกเสียงหรือเครื่องขยายเสียงภายนอก
- มีช่องต่อไมโครโฟนประชุม 3 ช่อง โดยสามารถต่อได้มากถึง 60 ชุด และสามารถขยายได้ถึง 120 ชุด โดยใช้อุปกรณ์เสริม
- มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กเป็นแบบ DIN 8 ขา ความยาว 10 เมตร สำหรับต่อไปยังชุดประชุม
- สามารถปรับเลือกฟังก์ชันการทำงานได้ 3 โหมดการทำงาน ได้แก่
 - 1.ปรับเลือกให้จำกัดจำนวนในการใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้ 1/3/6 ชุด
 - 2.ปรับเลือกให้จำกัดจำนวนในการใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้ 1/3/6 ชุด โดยตัวที่เปิดก่อนหน้าจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
 - 3.ปรับเลือกให้ใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้อิสระไม่จำกัดจำนวน

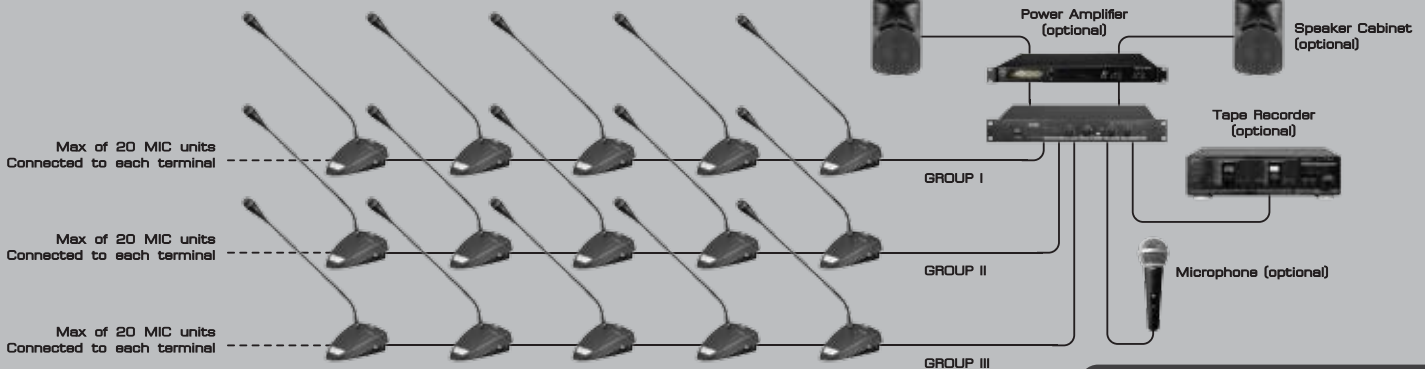

SYSTEM CONNECTION DIAGRAM